

重いワークをラクラク移動できるハンドクレーン

カンタンハンド

AIKOKU
ALPHA

AQ040型

袋吸着仕様

アイコク アルファ 株式会社

わずか**1kg**の操作力で
30kgの袋・カートンを軽々と
移載・移動ができる!

空気ので吸着するから袋・カートンも傷めず、
まるで手で運ぶような自然な操作性で誰でも
簡単に扱えます。

カートン吸着仕様



定格荷重

40 kg

上下移動

1600 mm

旋回半径

2510 mm

納入実績

2000 台
以上

カンタンハンド
AQ040
特長

- 1 天井の低い場所でも設置できます。
- 2 広いエリアをカバーできます。(パレット3枚分)
- 3 手の感覚で操作できます。(エアバランス制御回路)
- 4 メンテナンスが簡単です。
- 5 吸着時に誤操作をしても安心・安全です。

Kan Tan
HAND

カンタンハンド AQ040 パレタイザー・デパレタイザー


おかげさまで納入実績2000件以上!
さらに進化するカンタンハンド。

改良
ポイント


- 1 新型シリンダの採用で操作力をさらに20%軽減
- 2 安全制御の付加で、誤操作による不安全を排除
- 3 旋回トルクの制御で位置合わせ性を向上



側面図

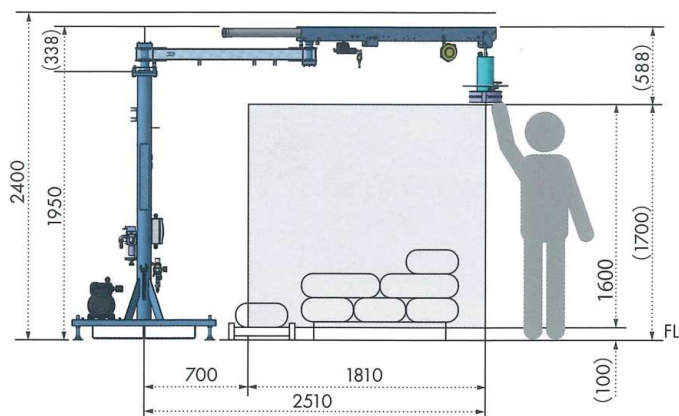

平面図

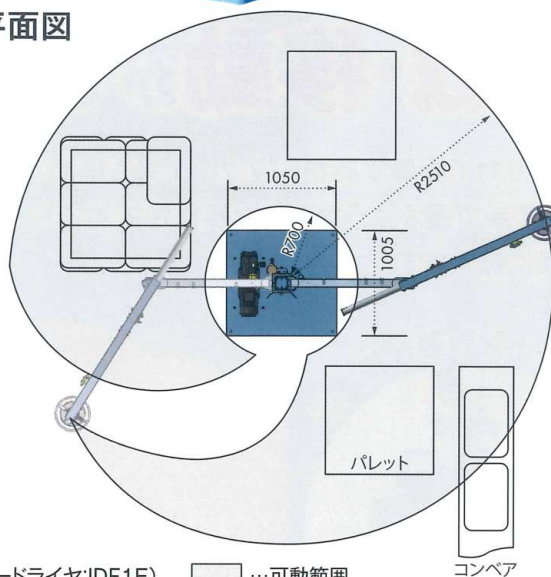

※1 設置場所が狭い・低いなどの場合は、ご相談ください。

※2 建物への搬入口及び設置される場所は、床より2.4mの高さが必要となります。

※3 安定した使用状況を維持する為にもドライエアーを供給して使用ください。(推奨エアードライヤー:IDF1E)

□ …可動範囲

コンベア

カンタンハンド
AQ040

仕様

※予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承願います。

形式	AQ040
駆動方法	空圧式(エアシリンダー)
アタッチメント形式	1バッド吸着式
設置方法	据置台座式
最大処理能力	300袋/時間
真空源	バキュームポンプ 600ℓタイプ標準装備
定格荷重	40kg(アタッチメント重量を含む)
上下移動	1600mm

旋回半径	2510mm
水平移動	1810mm
本体旋回角	320°
使用空気圧	5.5kgf/cm ² {0.55MPa}
空気消費量	70ℓ/min(ANR)
電源	三相AC200V 50/60Hz 11A
総重量	約550kg

アイコク アルファ 株式会社

ラクラクハンド事業部

- 東京営業本部 〒277-0813 千葉県柏市大室323-1 ☎04-7133-2241
- 名古屋営業本部 〒491-0394 愛知県一宮市萩原町萩原字松山531-10 ☎0586-69-2201
- 大阪営業本部 〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上4-10-36 ☎072-653-2235
- 横浜営業所 〒224-0065 神奈川県横浜市都筑区高山18-7-101 ☎045-949-2378
- 福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-7-33 ☎092-451-2240
- 関東出張所 〒361-0078 埼玉県行田市中央20-27 グランデII 1F ☎048-564-0881

E-mail raku@aikoku.co.jp

ホームページ <http://www.aikoku.co.jp/rh>

カンタンハンド

検索

実際の使用例が動画でご確認頂けます。是非ホームページをご覧ください。



カタログNo.AQ-2101A