

稲作プロ農家

営農組合

JAライスセンター

AIKOKU  
ALPHA

アイコク アルファ 株式会社

# カンタンハンド

新型 AQ040

米袋吸着仕様



稲作農家の

腰痛・肩痛・腕痛などの  
**問題を解消!**

わずか1kgの操作力で  
30kgの米袋を軽々と積み上げ!



天井の低い場所でも  
設置できます

メンテナンスも  
簡単

手の感覚で  
操作

1時間に  
300袋を移動

前面でパレット2枚分をカバー



7段まで  
積み上げ可能



女性でも  
簡単操作



軽トラックへの  
積み込み



高齢者でも  
楽々作業

Kan Tan  
HAND

カンタンハンド **AQ040**

# AQ米袋専用パレタイザー・デパレタイザー

ミニライスセンター、乾燥調製施設での米袋積み上げ作業が省力化できます。


**改良  
ポイント**

- 1 シリンダー部のパッキン・ローラー関連を改良し、上下操作力を20%低減。
- 2 アーム旋回部に旋回ダンパーを採用し振り回し慣性力を低減。




空気力で吸着

側面図

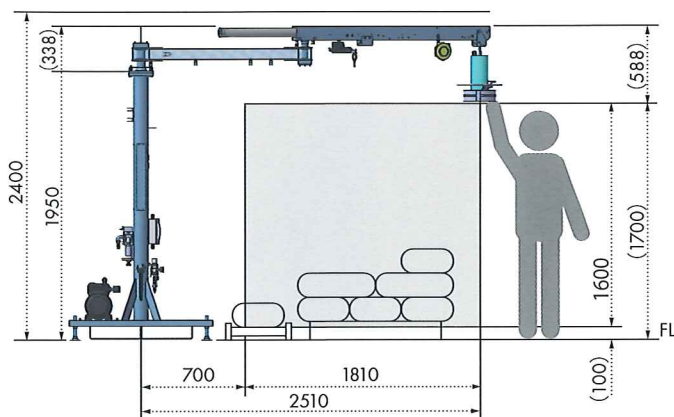

平面図

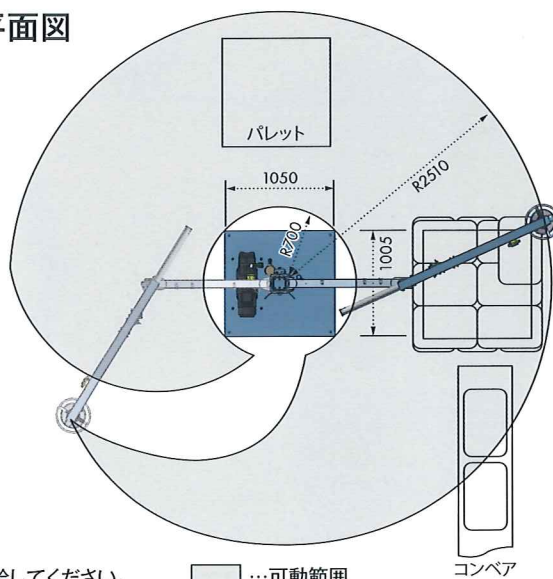

- ※1 設置場所が狭い・低いなどの場合は、ご相談ください。
- ※2 建物への搬入口及び設置される場所は、床より2.4mの高さが必要となります。
- ※3 エア源として別途1馬力相当のコンプレッサーが必要です。圧力0.9MPa以下で供給してください。

カンタンハンド  
AQ040

**仕様**

※予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承願います。

アーム形式	ジブ方式
駆動方法	空圧式(エアシリンダー)
アタッチメント形式	1バット吸着式
設置方法	据置台座式
最大処理能力	300袋/時間
真空源	バキュームポンプ 600ℓタイプ標準装備
真空源電源	三相AC200V 1.1kw (IE3)
ブレーカー容量	15A

形式	AQ040
定格荷重	32kg(米袋専用設計)
上下移動	1600mm
旋回半径	2510mm
水平移動	1810mm
本体旋回角	320°
使用空気圧	0.55MPa(5.5kgf/cm <sup>2</sup> )
空気消費量	70ℓ/min (ANR) 1馬力相当以上
総重量	約550kg

(注)JA所有のRC・CE及びミシン掛け袋は、強化タイプとなり受注生産。  
真空源：バキュームポンプ1300ℓタイプ、真空源電源：三相 AC200V 2.2kw (IE3)、ブレーカー容量:30A

## アイコク アルファ 株式会社

ラクラクハンド事業部

名古屋営業本部

☎(0586) 69-2201

アイコクアルファ カンタンハンド

検索



<http://www.aikoku.co.jp/rh>

実際の使用例が動画でご確認頂けます。是非ホームページをご覧ください。

営業所一覧 ●東京営業本部 ●横浜営業所 ●関東出張所  
●大阪営業本部 ●福岡営業所

カタログNo.AQ-2102A